



U2753

M2N /M2N DH

Quick Start Guide

Français

Deutsch

Italiano

Español

Русский

Português

Polski

Česky

Magyar

Български

Română


Srpski

First Edition V1 Published August 2006

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

15G0637200K0

1. Schéma de la Carte Mère

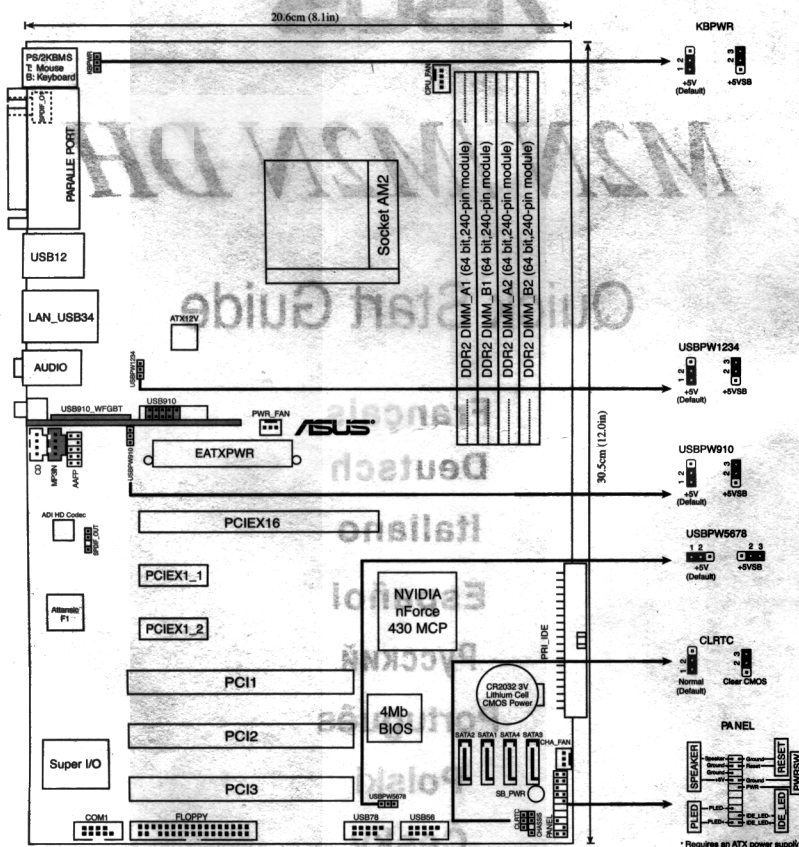

Le module USB910_WFGBT ainsi que le connecteur MP3-In ne sont disponibles que sur le modèle M2N DH. Le port USB910 n'est disponible que sur le modèle M2N. Ces éléments apparaissent grisés sur le layout de la carte mère.

Port USB par défaut de la M2N

statut	USBPW1234	USBPW5678	USBPW910
+5VSB	-	-	-
+5V	•	•	•

Port USB par défaut de la M2N DH

statut	USBPW1234	USBPW5678
+5VSB	•	-
+5V	-	•

2. Installation du Processeur

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le processeur.

1. Repérez le support AM2 de 940-broches situé sur la carte mère.
2. Soulevez le levier du support à un angle de 90° minimum.

AVERTISSEMENT !

Le processeur s'insère uniquement dans le bon sens. **NE PAS** forcer le processeur sur son support pour éviter de tordre les broches et d'endommager ainsi le processeur!

3. Placez le CPU sur le socket en vous assurant que la marque en forme de triangle doré soit bien placée en bas à gauche du socket.
4. Insérez avec soin le processeur sur son support jusqu'à ce qu'il s'insère correctement.
5. Une fois le processeur mis en place, rabattez le levier du support pour sécuriser le processeur. Le levier se bloque sur le petit ergot latéral pour indiquer qu'il est en place.

3. Mémoire Système

Vous pouvez installer des modules DIMM DDR2 ECC/non ECC non tamponnés de 256 Mo, 512 Mo et 2 Go dans les socles DIMM en utilisant les configurations de mémoire données dans cette section.

Canal	Emplacements
Canal A	DIMM_A1 et DIMM_A2
Canal B	DIMM_B1 et DIMM_B2



- * Pour réaliser une configuration à double-canal (2), vous pouvez:
 - Installer des DIMM identiques dans les quatre emplacements, OU
 - Installez une paire de modules DIMM identiques sur DIMM_A1 et DIMM_B1 (sockets jaunes), et une autre paire identique sur DIMM_A2 et DIMM_B2 (sockets noirs)

- * Utilisez toujours des paires de DIMM DDR2 identiques en mode Dual-channel. Pour obtenir une compatibilité optimale, il vous est recommandé de vous équiper des modules de mémoire auprès du même vendeur. Visitez le site web ASUS (www.asus.com) pour obtenir la liste des vendeurs de DIMM DDR2 qualifiés.